


**HAUTEUR 10 MM FIXE - MATIÈRE SOUPLE
GAMME «ESSENTIEL» - POUR TERRASSE
DALLES**

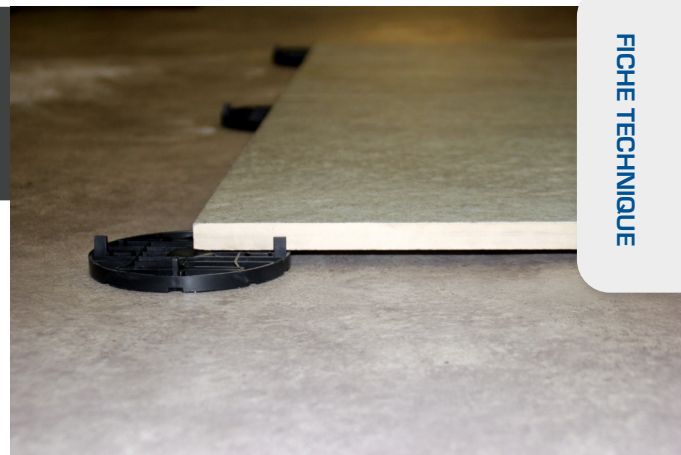

LES + PRODUIT

- Imputrescible.
- Permet de compenser les aspérités du support et de corriger les défauts de planéité de 1-2 mm (dalle béton, carrelage, chape maigre...).
- Matière évitant les glissements.
- Ecarteurs sécables à l'aide d'un outil.

✓ APPLICATIONS

- Pour la pose sans colle de dalle grès cérame de 20 mm sur dalle béton.
- Idéal pour la rénovation de terrasse ou pour de faible hauteur à rattraper.
- Création de terrasse en dalle céramique, pierre, béton, à usage piéton uniquement.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- A positionner directement sur une dalle béton, terrasse carrelée, chape maigre...
- Ne convient pas sur sol brut meuble.
- Pour une pose non collée.
- Qualification des dalles « autoportant » obligatoire, de classe T7 ou T11 suivant la classe d'appellation NF norme NF EN 1339 ou F+ selon le référentiel GB 32 du CSTB.
- Pour une rehausse, utiliser notre référence HD 10 mm.



🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : TPE (ThermoPlastic Elastomer)
- Couleur : noir
- Diamètre : 120 mm
- Hauteur : 10 mm
- Ecarteur : Hauteur : 10 mm / Épaisseur : 3 mm / Qté : 4
- Poids : 0,053 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 60 pièces (Palette de 40 cartons)
- Carton de 5 sachets brochables de 10 pièces (Palette de 48 cartons)

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Poignée lève dalle