



LES + PRODUIT

- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel : pas d'outils additionnels.

✓ APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Ne pas utiliser de lamboarde en bois composite.
- Le plot HL 20/40 n'est pas compatible avec la rehausse de 60 mm.
- La pose sur plot se fait uniquement sur sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

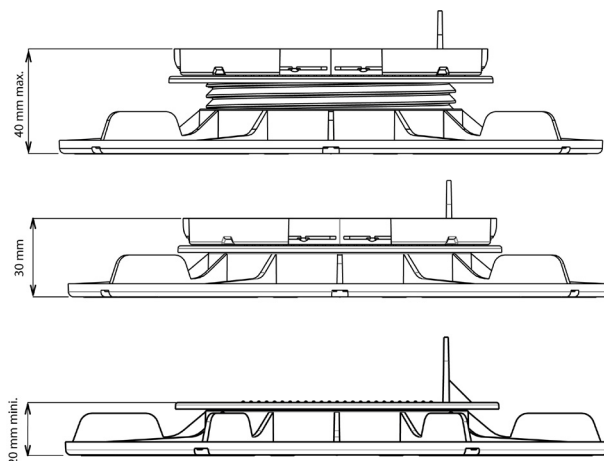

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir
- Hauteur réglable : mini: 20 mm / maxi: 40 mm
- Diamètre du flasque : 208 mm - Surface d'appui au sol >300 cm²
- Diamètre tête du plot : 120 mm - Surface d'appui >100 cm²
- Hauteur ailette : 25 mm sans rehausse / 15 mm avec rehausse
- Poids : 0,208 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Carton de 50 pièces

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

- Bande de protection lamboarde
- Bande de protection bitumineuse
- FIXEGO®