

HAUTEUR 140/230 MM
GAMME «ESSENTIEL»



FICHE TECHNIQUE



LES + PRODUIT

- Rapidité et facilité d'installation.
- Réglage de la hauteur manuel et millimétré grâce à l'écrou : pas d'outils additionnels.
- Forme du flasque optimisée : facilite le calage contre un mur ou dans un angle.
- Conforme au DTU 51.4.

✓ APPLICATIONS


- Permet la création de terrasses en bois naturel ou en composite destinées à un usage piéton.

👍 RÉSISTANCE

- Résistance au test d'écrasement avec charge supérieure à 1 T.

💡 RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

- Terrasse à usage piéton uniquement.
- Usage extérieur uniquement.
- Ne pas utiliser de lambourde en bois composite.
- La pose sur plots se fait uniquement sur un sol stabilisé ou sur dalle béton existante.
- Lorsque le plot est utilisé sur sa plage de réglage maximale, il est préconisé de rajouter une réhausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Lorsque le plot est utilisé sur sa plage de réglage minimale, il est préconisé d'utiliser le plot de la taille inférieure en ajoutant une réhausse de 10 mm afin d'apporter plus de souplesse lors du réglage.
- Consulter nos conseils de pose sur notre site internet.

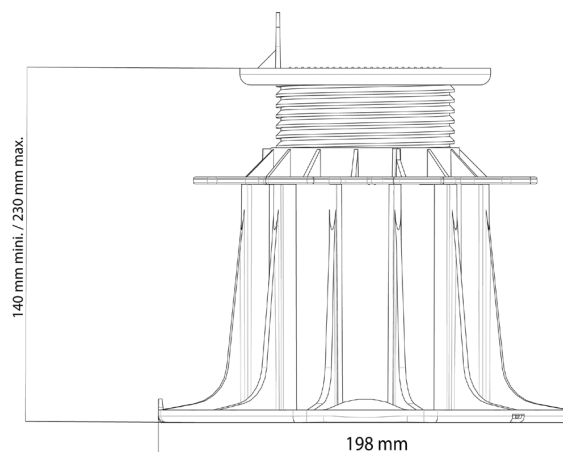

🔍 CARACTÉRISTIQUES

- Matière : polypropylène recyclé
- Couleur : noir, écrou vert
- Hauteur réglable : mini.: 140 mm / maxi.: 230 mm
- Diamètre du flasque : 198 mm - Surface d'appui au sol >300 cm²
- Diamètre tête du plot : 120 mm - Surface d'appui >100 cm²
- Hauteur languette : 25 mm
- Poids : 0,499 kg
- Résistant aux températures entre -30°C et +60°C
- Résistant aux UV et au GEL

📦 CONDITIONNEMENT

- Sac de 40 pièces (Palette de 8 sacs)
- Carton de 2 sachets de 6 pièces (Palette de 10 cartons - Palette gerbable)

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES

- Bande de protection lambourde
- Bande de protection bitumineuse
- FIXEGO®
- Cales plates