



URBANIT®

Jouplast®

PLATTE FÜR 6 PFLASTERSTEINE - VERSETZTE VERLEGUNG



TECHNISCHE INFORMATIONEN



+ PRODUKTVORTEILE

- 100% recyceltes Material, geringere Umweltbelastung.
- Schnelle und leichte Verlegung.
- Natürliche und optimale Regenwasserversickerung.
- Integriertes Stecksystem für einen guten Halt der Platten untereinander.
- Kreativität: Kombination von Pflastersteinen verschiedener Farben.
- Geeignet für Gefälle bis 2%.

✓ ANWENDUNGSBEREICHE


- Zur Gestaltung von Vorhöfen, Zugangswegen oder Fußwegen, Fahrradwegen... (Stadtzentrum, Gewerbegebiete)
- Zur Gestaltung von wasserdurchlässigen Gartenwegen oder befahrbaren Wegen im privaten Bereich.
- Lässt die Regenwasserversickerung zu 100% zu.
- Ermöglicht die gerade Verlegung von Pflastersteinen.
- Vereinfacht die Durchfahrt von Fahrrädern, Kinderwagen...
- Kann für die Durchfahrt von Fahrzeugen mit einer 20-T-Achslast und verwendet werden.
- Kann für Feuerwehrezufahrten verwendet werden.

👍 DRUCKFESTIGKEIT

- Druckfestigkeit: Vergleichbar mit der Druckfestigkeit von Betonpflastersteinen (Klasse T5 in Frankreich).

💡 EMPFEHLUNGEN

- Empfohlenes Pflastersteinformat: 15 x 15 cm - Höhe 6 cm. Kontaktieren Sie Ihren Händler/ Außendienstmitarbeiter, um die kompatiblen Pflastersteinmarken herauszufinden.
- Für 1 m²: 40 Pflastersteine einplanen.
- Das Urbanit® Sortiment ist nicht für die intensive Durchfahrt von schweren Fahrzeugen konzipiert.
- Es kann zusätzlich Kies (Körnung zwischen 2 (min.) und 5 mm (max.)) auf den Fugen aufgeschüttet werden.
- Nicht mit Heißmischgut verwenden.
- Nicht auf den leeren Platten fahren.

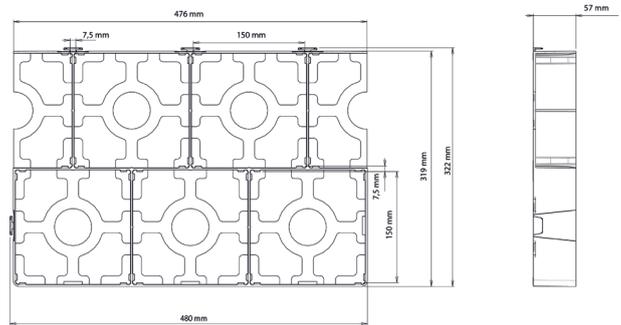

🔍 EIGENSCHAFTEN

- Material : Recyceltes Polyolefin
- Farbe: Schwarz
- Nutzmaße : 476 mm x 319 mm x 57 mm *
- Nutzfläche : 0.152 m² entspricht 6.5876 Platten pro m²
- Außenmaße : 480 mm x 322 mm x 57 mm *
- Fugenbreite zwischen den Pflastersteinen : 7,5 mm
- Gewicht : 0,518 kg entspricht 3,40 kg/m²
- Temperaturbeständigkeit zwischen -30°C und +60°C
- UV- und Frostbeständig

📦 VERPACKUNG

- Palette à 138 Stück, entspricht 20,9484 m² (stapelbare Palette)
- Voller LKW: 1089,3168 m² (52 stapelbare Paletten à 138 Stück, entspricht 26 Paletten am Boden)

Das Dokument ist urheberrechtlich geschützt. Jegliche Vervielfältigung, Kopie, Auszug, Wiederverwendung in anderen Publikationen, Übersetzung oder Anpassung, Plakatierung, Vertrieb oder Modifikation, ganz oder teilweise, ohne die schriftliche Genehmigung von TMP CONVERT ist strengstens verboten und strafbar. TMP CONVERT behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Informationen hinzuzufügen, zu ändern oder zu löschen.



www.jouplast.com



*Herstellungstoleranz: +/- 1%

FT_URBANIT_2307_